


ワーキングチェア ジョイ WorkingChairJOY

背もたれは
上下首振り機能付き。
背筋を伸ばしてストレッチ。
癒しの効果で効率UP。

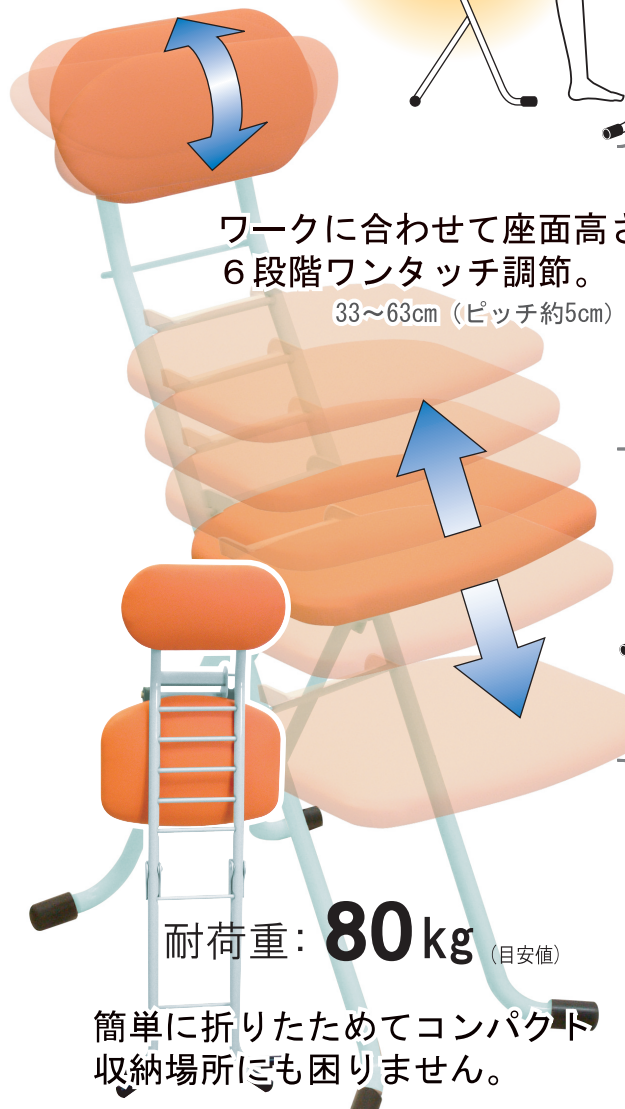

ワークに合わせて座面高さ
6段階ワンタッチ調節。


33~63cm (ピッチ約5cm)

耐荷重: **80kg** (目安値)


簡単に折りたたためてコンパクト
収納場所にも困りません。

Runeseikou Corp. 日本製

キッチンワークも座って楽々

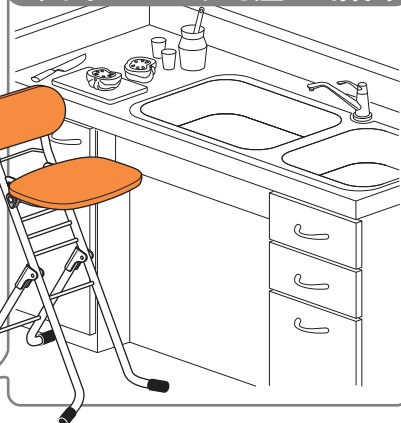

サブチェアーとして

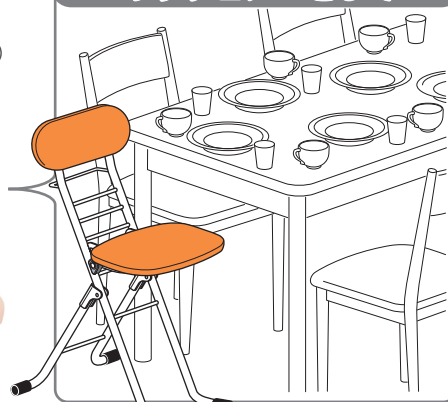

低い位置での作業にも



取扱説明書

ワーキングチェア ジョイ
CSW-55 (W)

有限会社 ルネセイコウ
Runeseikou Corp.
http://www.runeseikou.com

この度は本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用になる前に必ずお読みください。また、本書はお手元にて保管ください。

いす、腰掛け、座椅子類の品質表示

外形寸法	幅 350×奥行 480×高さ 840 mm
座面の高さ	330~ 630 mm
構造部材	金属 (鋼)
表面加工	エポキシ樹脂粉末焼付塗装
張り材 (座・背部)	合成皮革
クッション材 (座・背部)	ウレタンフォーム

取り扱い上の注意

- 直射日光または熱を避けること。
- 著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用すること。

〒581-0034
大阪府八尾市弓削町南 2-50-53 TEL 072-920-1020
表示者 有限会社ルネセイコウ FAX 072-920-1021

安全にご使用いただくために



本製品を踏み台の代わりなどの使用で、椅子の上に座らないでください。倒れてけがをしたり、破損の原因になります。



座部は取り外し式です。座高さ調節時や使用中に誤って落とさぬようご注意ください。

- 座った姿勢で椅子を傾けるなど、不安定な状態で使用しないでください。倒れてけがをしたり、破損の原因になります。
- 樹脂部品は時々点検し、裂け目や磨耗等があれば早めに交換してください。(交換部品は販売店にてお求め下さい)



椅子の上に物(特に熱い物など)を置かないでください。座が動いて、物が落下し、けが、やけどをすることがあります。



使用時に可動する座部や開閉する部分で 指、手等をはさんで けがをすることがあります。


- 床がフローリングや畳など 傷つきやすい床面での使用は床のキズ、へこみ の原因になります。敷物を敷いておく と傷防止に効果があります。
- お子様だけでのご使用はご注意ください。

※ 開梱時(長時間収納して再び使用する時など)、座部をフックバーに引っかけて座部を長時間フレームパイプに押しつけていた場合、座部上面にフレームパイプの押し跡がついている場合がございますが、数時間で押し跡は消えます。

座面高さ調節


座部後端のシートフックをフレームバーに引っ掛け、左右2つのシートストッパーをフレームパイプに当てます。調節範囲はフレームバーの位置の6段階です。お好みの位置でご利用下さい。

⚠ 毎回 ご使用の前に、シートフックがしっかりとフレームバーに引っかかり、フレームパイプにシートストッパーの半円部が当たっていることを確認してから着座してください。

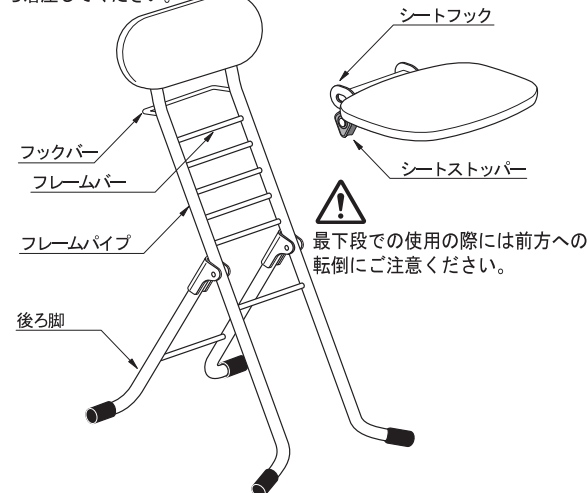

折りたたみ方

座部のシートフックをフックバーに引っ掛け後ろ脚を折りたたみます。

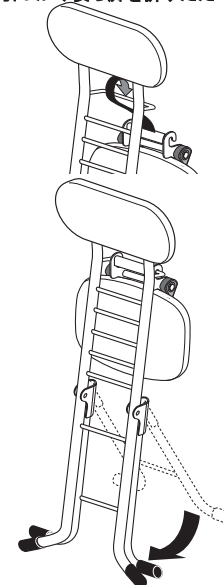

※ 背もたれ取付け部のゴム表面から発生する粉状の物質は、老化防止剤などの配合材料がゴムの特性として表面に出てくるもので、使用上の問題はありません。